

# Iomiro 400 P

Receptor TDT SCART de reducido tamaño para conectar directamente al euroconector del televisor, quedando oculto detrás de éste. Dispone de una rápida búsqueda automática de canales con una alta calidad de imagen y sonido. Ofrece múltiples funciones y conectorizados.

## APLICACIÓN


Recepción de canales digitales terrestres gratuitos sin necesidad de cambiar de televisor.

## CARACTERÍSTICAS

- Conforme a norma DVB-T, MPEG-2.
- Guía Electrónica de Programas (EPG) para 7 días.
- Teletexto. Subtítulos DVB.
- Menú OSD en 7 idiomas.
- Hasta 8 listas de programas favoritos.
- Formato de pantalla configurable: 16:9, 4:3.
- Elección de idiomas en las emisoras multi-idioma.
- Función Congelación de imagen.
- Función Multivideo (Mosaico).
- Bloqueo paterno de canales por código secreto.
- Sistema de vídeo: PAL y NTSC.
- Salida de audio estéreo.
- Puerto RS232 para actualizaciones de software.
- Alimentación 5V para antena de interior.
- Incluye: mando a distancia (con pilas), adaptador AC/DC, cable prolongador IR y manual de instrucciones.



## Iomiro 400

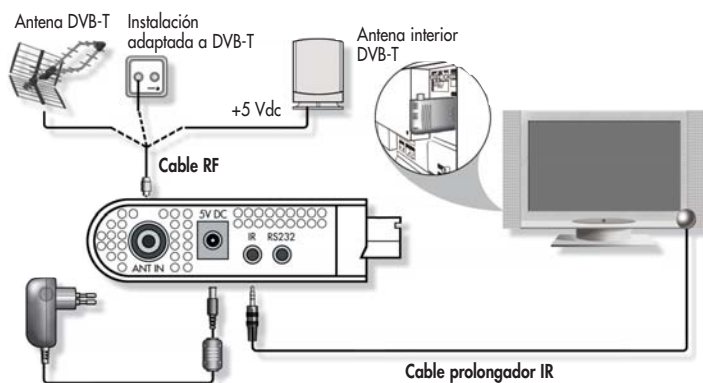

MODELO	Iomiro 400 P
Referencia	70005
<b>ALIMENTACIÓN</b>	
Tensión de alimentación	AC 100~240V; 50/60Hz
Consumo	5 W MAX.
Máx. Corriente +5Vdc	50 mA
<b>HARDWARE</b>	
<b>Sintonizador</b>	
Impedancia de entrada	75 Ohm
Conector de entrada RF	IEC hembra, 9,5 mm
Frecuencia de entrada	174~230 MHz (BIII)   470~862 MHz (UHF)
<b>Conector</b>	
Euroconector TV	CVBS, RGB, Audio L/R
Salidas RS232	minijack 3,5mm
Salida IR	minijack 3,5mm
<b>SISTEMA</b>	
Demodulación	COFDM 2K / 8K
FEC	1/ 2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Input Rate	Máx. 60 M bit/s
Resolución Video	720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC)
Formato Video	4:3, 16:9
Decodificador MPEG Audio	MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC 13818-3 LayerI&II
Modo Audio	Izdo. / Dcho. / Stereo
Impedancia salida vídeo	75 Ohm
Nivel de salida vídeo	1 Vpp
Impedancia de salida audio	600 Ohm
Nivel de salida audio	2 Vrms (5,6 Vpp)
<b>MANDO A DISTANCIA</b>	
Tipo de pila	2 x 1,5V AAA
Temperatura de funcionamiento	0-40° C
Dimensiones de embalaje	100 x 68 x 24
Peso	0,3 kg