



TEDI 5000 HD



RECEPTEUR TNT HAUTE DEFINITION ET DEFINITION STANDARD SÉRIE TEDI 5000 HD

Récepteur TNT idéal pour les émissions en HD et SD, de petite taille pour n'importe quel type de Téléviseur.

-  USB
-  SCART
-  ECO
-  SOUS-TITRES DVB
-  TERRESTRIAL DVB Digital Video Broadcasting
-  MPEG-2 MPEG-4
-  REC
-  timeshift
-  MEDIA PLAYER


RECEPTEUR TNT HAUTE DEFINITION ET DEFINITION STANDARD

SÉRIE TEDI 5000 HD

Récepteur TNT idéal pour les émissions en HD et SD, de petite taille pour n'importe quel type de Téléviseur. Il possède une sortie HDMI pour la connexion à un téléviseur compatible HDTV et audio / vidéo de sortie (péritel). Il a un port USB 2.0 pour l'enregistrement de photos et la lecture, le cinéma ...

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à **DVB-T/T-2**, MPEG-4, MPEG-2.
- Port USB 2.0.
- Sortie HDMI 1.3b.
- Fonction "Time Shift", avec la possibilité d'enregistrement vers USB.
- Media Player: la lecture des enregistrements, photos, musique et films (fichiers MP3, AVI, VOB, MOV, MKV, TS, FLV, JPEG, BMP, PNG, GIF).
- Format de l'écran 16:9/4:3.
- Télétex DVB EN300743 et télétex DVB ETS300472 par VBI et OSD.
- Verrouillage parental avec code.
- Mémorisation de la dernière chaîne synchronisée.
- Faible consommation.

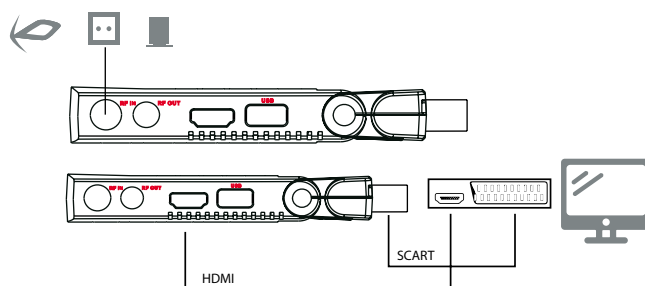

MODÈLE	Tedi 5000 HD
Référence	86537
Tension d'alimentation AC	90 ~ 250V; 50/60Hz
Standby	0,5 W MAX.
Power consumption (max)	10 W
Impédance de entrée	75 Ohm
Connecteur de entrée	RF IEC femelle, 9,5mm
Fréquence d'entrée	VHF:173.5MHz-230MHz UHF:474MHz - 866MHz
Niveau d'entrée	64QAM:-78,5 ~ -8,75dBm / 16QAM:-84 ~ -8,75dBm / QPSK:-90,3 ~ -8,75dBm
Largueur de bande - RF	6, 7, 8 MHz
Sortie HDMI	19 PIN femelle; HDMI 1.3b
Connecteur Entrée	IR minijack 3,5mm
USB	USB 2.0
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM
Décodage vidéo	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) 4.1/MPEG-2 MP@HL
Format vidéo	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Décodage audio	MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital), AAC-LC, WMA
Mode audio	gauche/droit/stéréo/mono
Température de fonctionnement	0-40° C
Poids	0,90 gr.

Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain)

Tel.: +34 943 71 25 26 Fax: +34 943 71 28 93

E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es

www.fagorelectronica.com

