


# CENTRALINO MULTINGRESSO MINI AM SERIE

“La grandezza dei piccoli dettagli”



Centralini multingressi autoalimentati per amplificare i segnali da diverse antenne. Ideale per piccoli condomini. Massime prestazioni in un design compatto e moderno.

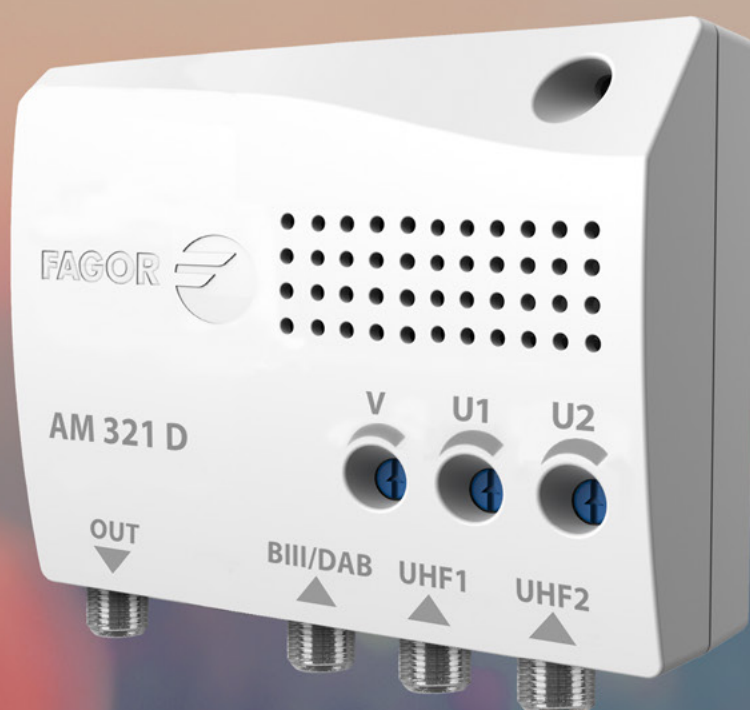

# CENTRALINO MULTINGRESSO MINI

## AM Series

Centralino multingresso autolimentato protetto contro i segnali LTE.

### APPLICAZIONE

Adatto per installazioni individuali o condomini di piccole dimensioni dove vogliamo amplificare i segnali da diverse antenne.

### CARATTERISTICHE

- Circuito RF messo in una scatola metallica che fornisce un livello di schermatura CE.
- Il suo design moderno e piccolo facilita la sua installazione e riduce l'impatto visivo.
- Regolazione indipendente del guadagno ad ogni ingresso.
- Sono disponibili modelli adatti a LTE 790 o 694 MHz.



Alimentazione	195 ÷ 265 V
Assorbimento	2,2 W
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C

MODELLO	AM 221		AM 221 D		AM 321			AM 321 D		
Codice	35385		35381		35386			35382		
Numeri d'ingressi	2		2		3			3		
Bande MHz	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 790	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 694	UHF 470 ÷ 694	BIII/DAB 174 ÷ 230	UHF 470 ÷ 790	UHF 470 ÷ 790
Guadagno dB	30	38	30	38	30	38	38	30	38	38
Regolazione di guadagno dB	20	15	20	15	20	15	15	20	15	15
Figura di rumore dB	3	3	3	3	3	6	6	3	6	6
Livello di uscita (DIN B/60dB)										108
Livello di uscita para 6 MUX BIII/UHF dBµV										106
Impedenza Ohm										75